

Штуцеры, муфты, пневмотрубки и вращающиеся соединения ▶ Дополнительная продукция

Серия QR2-C высококачественная сталь

▶ угловое резьбовое соединение ▶ Наружная резьба ▶ M5 - G 3/8 ▶ Быстроразъемное соединение ▶ Ø 4 - Ø 12 ▶ QR2-C-RVT



00119553

Окружающая температура мин./макс.
Рабочее давление мин./макс.

-20 °C / +150 °C
-0,95 bar / 16 bar

Материалы:


Корпус
Прокладка
Цанга
Разжимное кольцо
Резьбовой элемент

Нержавеющая сталь
Фтор-каучук
Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь

Технические примечания

- Серии QR1 (пластмасса) и QR2 (металл) не комбинируются друг с другом
- Уплотнение резьбы посредством врезанного кольца круглого сечения
- Для дальнейшей информации по монтажу и допускам применяемых шлангов см. главу «Технические данные».

Габариты

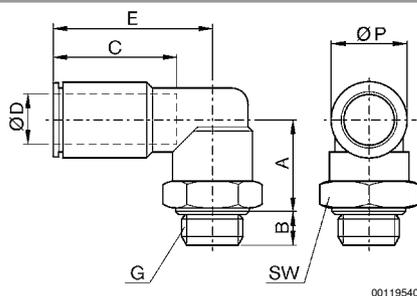

00119540

Номер материала	Присоединение G	Присоединение D	A	B	C	E	SW	Ø P	Поставляемое количество [Шт.]	Вес [кг]		
R412005617	M5	Ø 4	15	4	15	14,5	9	9	2	0,008		
R412004898	G 1/8	Ø 4	14,5	5,5	15	19,5	13	9	2	0,012		
R412004899	G 1/8	Ø 6	16,5	5,5	16	19,5	13	11	2	0,02		
R412004900	G 1/8	Ø 8	18,5	5,5	18	19,5	13	13	2	0,022		
R412004901	G 1/4	Ø 6	15,5	6,5	16	20,5	16	11	2	0,024		
R412005616	G 1/4	Ø 8	17,5	6,5	18	20,5	16	13	2	0,025		
R412004902	G 3/8	Ø 10	18,5	7	19	24	21	16	1	0,043		
R412004903	G 3/8	Ø 12	21	7	19	26,5	21	19	1	0,06		