

## Штуцеры, муфты, пневмотрубки и вращающиеся соединения → Резьбовые и промежуточные

## быстроразъемные соединения

## Серия QR1-S мини

- прямое быстроразъемное соединение, переходное ► Быстроразъемное соединение ► Ø 4 - Ø 6  
 ► Быстроразъемное соединение ► Ø 3 - Ø 4 ► QR1-S-MSR



00117362

Окружающая температура мин./макс.

+0 °C / +60 °C

Рабочее давление мин./макс.

-0,95 bar / 10 bar

Материалы:

Винт

никелированная

Корпус

Полибутилтерефталат

Прокладка

Акрилонитрил-бутадиен-каучук

Цанга

Нержавеющая сталь

Разжимное кольцо

Полиоксиметилен


Приемник отпускного кольца

Цинковое литье под давлением; Латунь, никелированная

## Технические примечания

- Серии QR1 (пластмасса) и QR2 (металл) не комбинируются друг с другом
- Для дальнейшей информации по монтажу и допускам применяемых шлангов см. главу «Технические данные».

## Габариты

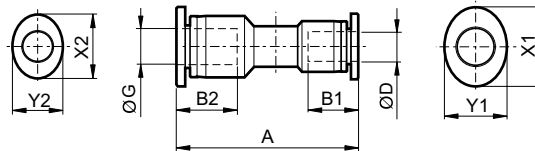

00117419

Номер материала	Присоединение G	Присоединение D	A	B1	B2	X1	X2	Y1	Y2	Поставляемое количество [Шт.]	Вес [кг]
<b>R412005415</b>	Ø 4	Ø 3	22,5	9,5	11,5	7	10	6	8	25	0,0015
<b>R412005416</b>	Ø 6	Ø 4	24	11,5	12,5	10	12	8	10	25	0,0025

Номера материалов, выделенные полужирным шрифтом, имеются на центральном складе в Германии. Более подробные данные см. «корзину покупок».

Каталог пневматического оборудования, в формате PDF в сети, по состоянию на 2014-03-21, © Rexroth Pneumatics GmbH, оставляет за собой право на внесение изменений