

Штуцеры, муфты, пневмотрубки и вращающиеся соединения ▶ Резьбовые и промежуточные

быстроразъемные соединения
Серия QR1-S стандарт

- ▶ Угловое резьбовое соединение 2-секционное, с внутренней резьбой ▶ Наружная резьба ▶ M5 - R 3/8
▶ Быстроразъемное соединение ▶ Ø 4 - Ø 10 ▶ Внутренняя резьба ▶ M5 - G 3/8 ▶ QR1-S-RID



00117333

Окружающая температура мин./макс.
Рабочее давление мин./макс.

+0 °C / +60 °C
-0,95 bar / 10 bar

Материалы:


Винт
Корпус
Прокладка
Цанга
Разжимное кольцо
Приемник отпускного кольца
Резьбовой элемент

никелированная
Полибутилтерефталат
Акрилонитрил-бутадиен-каучук
Нержавеющая сталь
Полиоксиметилен
Цинковое литье под давлением, никелированная; Латунь
Латунь, никелированная

Технические примечания

- Серии QR1 (пластмасса) и QR2 (металл) не комбинируются друг с другом
- Уплотнение резьбы посредством врезанного кольца круглого сечения
- Для дальнейшей информации по монтажу и допускам применяемых шлангов см. главу «Технические данные».

Габариты

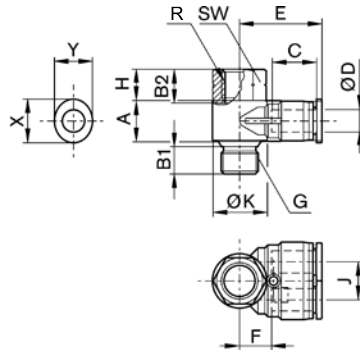

00117282

Номер материала	Присоединение G	Присоединение R	Присоединение D	A	B1	B2	C	E	H	J	ØK	SW	X
R412005259	M5	M5	Ø 4	8,9	5,5	5	16	20,9	6,5	10	10	8	12
R412005260	R 1/8	G 1/8	Ø 6	14	8	9	17	26,7	9,5	12	15,5	14	14
R412005261	R 1/4	G 1/4	Ø 8	15	11	12	18,5	30,2	11,5	14	20	17	16
R412005262	R 3/8	G 3/8	Ø 10	18	12	13	21	34,3	13,5	17	23	22	19

Номер материала	Присоединение G	Присоединение R	Y	Поставляемое количество [Шт.]	Вес [кг]								
R412005259	M5	M5	10	10	0,0092								
R412005260	R 1/8	G 1/8	12	10	0,0275								
R412005261	R 1/4	G 1/4	14	10	0,0472								
R412005262	R 3/8	G 3/8	17	5	0,0808								