


## Штуцеры, муфты, пневмотрубки и вращающиеся соединения ▶ Резьбовые и промежуточные

### быстроразъемные соединения Серия QR1-S стандарт

- ▶ Угловое проходное быстроразъемное соединение ▶ Быстроразъемное соединение ▶ Ø 4 - Ø 10
- ▶ Быстроразъемное соединение ▶ Ø 4 - Ø 10 ▶ QR1-S-RVS



00117311

Окружающая температура мин./макс.  
Рабочее давление мин./макс.

+0 °C / +60 °C  
-0,95 bar / 10 bar

Материалы:


Винт  
Корпус  
Прокладка  
Цанга  
Разжимное кольцо  
Приемник отпускного кольца

никелированная  
Полибутилтерефталат  
Акрилонитрил-бутадиен-каучук  
Нержавеющая сталь  
Полиоксиметилен  
Цинковое литье под давлением; Латунь, никелированная

#### Технические примечания

- Серии QR1 (пластмасса) и QR2 (металл) не комбинируются друг с другом
- Для дальнейшей информации по монтажу и допускам применяемых шлангов см. главу «Технические данные».

#### Габариты

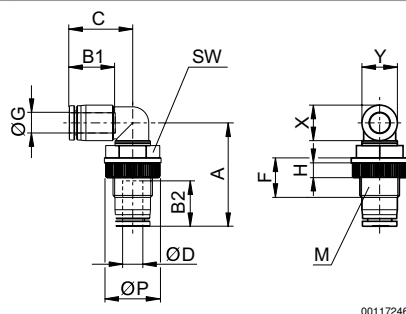

00117246

Номер материала	Присоединение D	Присоединение G	M	A	B1	B2	C	F	H	P	SW	X
<b>R412005056</b>	Ø 4	Ø 4	M12x1,5	33,6	15,6	16	19,8	16,6	5	17	14	12
<b>R412005057</b>	Ø 6	Ø 6	M14x1,5	37,9	23	17	17,2	15	5	20,5	17	14
<b>R412005375</b>	Ø 8	Ø 8	M16x1,5	41,9	18,6	18,5	25,7	16	6	23	19	16
<b>R412005376</b>	Ø 10	Ø 10	M20x2,0	47,6	21,4	21	30,3	18	6	29	24	19

Номер материала	Присоединение D	Y	Поставляемое количество [Шт.]	Вес [кг]							
<b>R412005056</b>	Ø 4	10	10	0,011							
<b>R412005057</b>	Ø 6	12	10	0,0125							
<b>R412005375</b>	Ø 8	14	10	0,0185							
<b>R412005376</b>	Ø 10	17	10	0,029							

Номера материалов, выделенные полужирным шрифтом, имеются на центральном складе в Германии. Более подробные данные см. «корзину покупок».

Каталог пневматического оборудования, в формате PDF в сети, по состоянию на 2016-12-01, © AVENTICS S.à r.l., оставляем за собой право на внесение изменений