

## Поточные и запорные клапаны ► Шаровые краны и запорные клапаны

## Шаровой кран, QR1-BSK

► Qn = 1000 - 2600 l/min ► Быстроразъемное соединение / Быстроразъемное соединение



00117384

Конструкция  
 Рабочее давление мин./макс.  
 Окружающая температура мин./макс.  
 Температура среды мин./макс.  
 Рабочая среда

Шариковый клапан  
 -0,95 bar / 10 bar  
 +0°C / +60°C  
 +0°C / +60°C  
 Сжатый воздух


Материалы:  
 Корпус  
 Уплотнения  
 Рукоятка

Полибутилерефталат  
 Акрилонитрил-бутадиен-каучук  
 Полибутилерефталат

	Присоединение 1	Присоединение 2	Qn	Вес	Единица-поставки	Номер материала
			2►1			
			[л/мин]	[кг]	[Шт.]	
	Ø 6	Ø 6	1000	0,045	5	<b>R412005502</b>
	Ø 8	Ø 8	1550	0,041		<b>R412005503</b>
	Ø 10	Ø 10	2500	0,103		<b>R412005504</b>
	Ø 12	Ø 12	2600	0,98		<b>R412005505</b>

Номинальный расход Qn при 6 бар и Δр = 1 бар

## Габариты

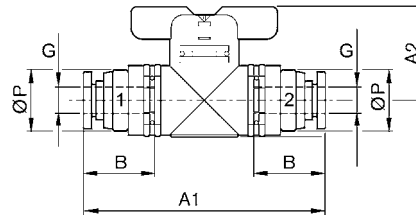

00117441

Номер материала	Присоединение G	A1	A2	B	Ø P	Поставляемое количество Шт.	Вес кг				
<b>R412005502</b>	Ø 6	59,4	23	17	17	5	0,045				
<b>R412005503</b>	Ø 8	59,2	23	18,5	17	5	0,041				
<b>R412005504</b>	Ø 10	78,4	28	21	24	5	0,103				
<b>R412005505</b>	Ø 12	79,3	28	22	24	5	0,98				