

Штуцеры, муфты, пневмотрубки и вращающиеся соединения ▶ Дополнительная продукция

Серия QR2-C высококачественная сталь

- ▶ прямое быстроразъемное соединение, переходное ▶ Быстроразъемное соединение ▶ Ø 4 - Ø 8
- ▶ Штекерное гнездо ▶ Ø 6 - Ø 10 ▶ QR2-C-RED

Окружающая температура мин./макс.
Рабочее давление мин./макс.

-20°C / +150°C
-0,95 bar / 16 bar

Материалы:

Корпус
Прокладка
Цанга
Разжимное кольцо

Нержавеющая сталь
Фтор-каучук
Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь




00119561

Технические примечания

- Серии QR1 (пластмасса) и QR2 (металл) не комбинируются друг с другом
- Для дальнейшей информации по монтажу и допускам применяемых шлангов см. главу «Технические данные».

Габариты

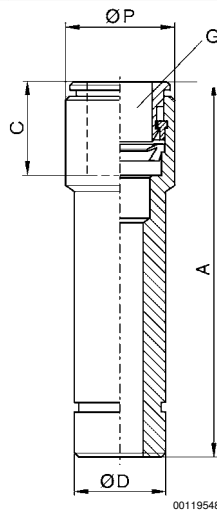

00119548

Номер материала	Присоединение G	Присоединение D	A	C	Ø P	Поставляемое количество [шт.]	Вес [кг]						
2544506040	Ø 4	Ø 6	27	15	9	2	0,006						
2544508060	Ø 6	Ø 8	32,5	16	12	2	0,01						
2544510080	Ø 8	Ø 10	33	18	14	2	0,015						

Дополнительные продукты

Номера материалов, выделенные полужирным шрифтом, имеются на центральном складе в Германии. Более подробные данные см. «корзину покупок».

Каталог пневматического оборудования, в формате PDF в сети, по состоянию на 2014-10-23, © AVENTICS S.a.r.l., оставляем