

Штуцеры, муфты, пневмотрубки и вращающиеся соединения ▶ Дополнительная продукция

Серия QR2-C высококачественная сталь

▶ Т-образное резьбовое соединение ▶ Наружная резьба ▶ M5 - G 1/4 ▶ Быстроразъемное соединение, 2х
 ▶ Ø 4 - Ø 8 ▶ QR2-C-RTT



00119556

Окружающая температура мин./макс. -20°C / +150°C
 Рабочее давление мин./макс. -0,95 bar / 16 bar


Материалы:

Корпус	Нержавеющая сталь
Прокладка	Фтор-каучук
Цанга	Нержавеющая сталь
Разжимное кольцо	Нержавеющая сталь
Резьбовой элемент	Нержавеющая сталь

Технические примечания

- Серии QR1 (пластмасса) и QR2 (металл) не комбинируются друг с другом
- Уплотнение резьбы посредством врезанного кольца круглого сечения
- Для дальнейшей информации по монтажу и допускам применяемых шлангов см. главу «Технические данные».

Габариты

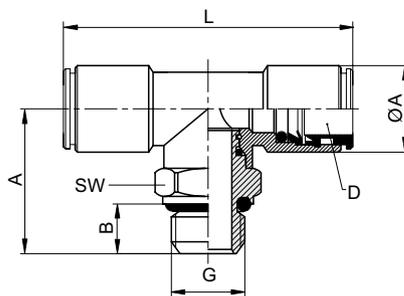

00119543

Номер материала	Присоединение G	Присоединение D	A	Ø A	B	C	E	SW	Поставляемое количество [Шт.]	Вес [кг]
R412004889	M5	Ø 4	18	9	4	15	34	9	2	0,013
R412004904	G 1/8	Ø 4	20	9	5	15	34	13	2	0,017
R412004905	G 1/8	Ø 6	22,5	12	5	16	42	13	2	0,029
R412004906	G 1/8	Ø 8	22,5	14	5	18	43	13	2	0,03
R412004907	G 1/4	Ø 6	24,5	12	6,5	16	42	16	2	0,033
R412004908	G 1/4	Ø 8	24,5	14	6,5	18	43	16	2	0,035

Дополнительные продукты

Номера материалов, выделенные полужирным шрифтом, имеются на центральном складе в Германии. Более подробные данные см. «корзину покупок».

Каталог пневматического оборудования, в формате PDF в сети, по состоянию на 2014-10-23, © AVENTICS S.a.r.l., оставляем