

Штуцеры, муфты, пневмотрубки и вращающиеся соединения ▶ Дополнительная продукция

Серия QR2-F теплостойкий

- ▶ прямое промежуточное быстроразъемное соединение ▶ Быстроразъемное соединение ▶ Ø 4 - Ø 10
- ▶ Быстроразъемное соединение ▶ Ø 4 - Ø 10 ▶ QR2-F-RSK



00119557

Окружающая температура мин./макс.
Рабочее давление мин./макс.

-20 °C / +150 °C
-0,95 bar / 16 bar

Материалы:


Корпус
Прокладка
Цанга
Разжимное кольцо

Латунь, никелированная
Фтор-каучук
Нержавеющая сталь
Латунь, никелированная

Технические примечания

- Серии QR1 (пластмасса) и QR2 (металл) не комбинируются друг с другом
- Для дальнейшей информации по монтажу и допускам применяемых шлангов см. главу «Технические данные».

Габариты

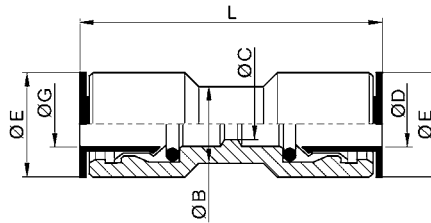

00128834

Номер материала	Присоединение G	Присоединение D	Ø B	Ø C	Ø E	L	Поставляемое количество [шт.]	Вес [кг]				
1823386100	Ø 4	Ø 4	7	3	9	30	10	0,012				
1823386101	Ø 6	Ø 6	10	5	11	31,5	10	0,016				
1823386102	Ø 8	Ø 8	12	7	13	36	10	0,023				
1823386103	Ø 10	Ø 10	13	9	15	37	10	0,043				