

## Штуцеры, муфты, пневмотрубки и вращающиеся соединения ▶ Дополнительная продукция

## Серия QR2-F теплостойкий

▶ угловое резьбовое соединение, вращающийся ▶ Наружная резьба ▶ M5 - G 1/2 ▶ Быстроразъемное соединение ▶ Ø 4 - Ø 12 ▶ QR2-F-RVT



00119822



00119490

Окружающая температура мин./макс.

-20 °C / +150 °C

Рабочее давление мин./макс.

-0,95 bar / 16 bar

Материалы:

Корпус

Латунь, никелированная

Прокладка

Фтор-каучук

Цанга

Нержавеющая сталь

Разжимное кольцо

Латунь, никелированная


Резьбовой элемент

Латунь, никелированная

## Технические примечания

- Серии QR1 (пластмасса) и QR2 (металл) не комбинируются друг с другом
- Уплотнение резьбы посредством врезанного кольца круглого сечения
- Для дальнейшей информации по монтажу и допускам применяемых шлангов см. главу «Технические данные».

## Габариты

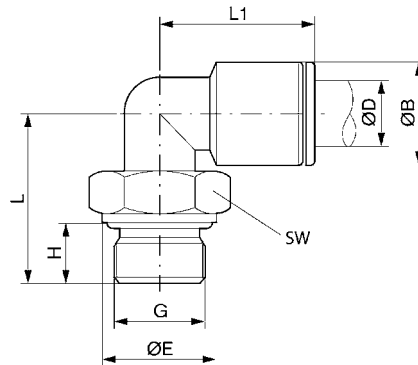

00107875\_a

Номер материала	Присоединение G	Присоединение D	Ø B	Ø E	H	L	L1	SW	Поставляемое количество [Шт.]	Вес [кг]
1823391870	M5	Ø 4	9	8	4	14,5	19	9	10	0,015
R412007681	M5	Ø 6	11	8	4	14,5	21	9	10	0,012
1823391871	G 1/8	Ø 4	9	13	6	20	19	13	10	0,018
1823391872	G 1/8	Ø 6	11	13	6	20	21	13	10	0,02
1823391873	G 1/8	Ø 8	13	13	6	20	23	13	10	0,022
1823391874	G 1/4	Ø 6	11	16	8	24	21	13	10	0,025
1823391875	G 1/4	Ø 8	13	16	8	24	24	13	10	0,027
1823391876	G 1/4	Ø 10	15	16	8	24	27	16	10	0,031
R412007624	G 1/4	Ø 12	17	16	8	28,5	28	16	5	0,058
1823391877	G 3/8	Ø 8	13	20	9	25,5	24	13	5	0,042
1823391878	G 3/8	Ø 10	15	20	9	28	27	16	5	0,042
R412007623	G 3/8	Ø 12	17	20	9	28,5	28	20	5	0,059
R412007731	G 1/2	Ø 12	17	25	11	33,5	28	20	5	0,07

## Дополнительные продукты

Номера материалов, выделенные полужирным шрифтом, имеются на центральном складе в Германии. Более подробные данные см. «корзину покупок».

Каталог пневматического оборудования, в формате PDF в сети, по состоянию на 2014-10-23, © AVENTICS S.a.r.l., оставляем