

Штуцеры, муфты, пневмотрубки и вращающиеся соединения ▶ Резьбовые и промежуточные

быстроразъемные соединения
Серия QR1-S стандарт

- ▶ прямое быстроразъемное соединение, переходное ▶ Быстроразъемное соединение ▶ Ø 6 - Ø 16
- ▶ Быстроразъемное соединение ▶ Ø 4 - Ø 12 ▶ QR1-S-RSR



00117313

Окружающая температура мин./макс.
Рабочее давление мин./макс.

+0 °C / +60 °C
-0,95 bar / 10 bar

Материалы:


Винт
Корпус
Прокладка
Цанга
Разжимное кольцо
Приемник отпускного кольца

никелированная
Полибутилтерефталат
Акрилонитрил-бутадиен-каучук
Нержавеющая сталь
Полиоксиметилен
Цинковое литье под давлением; Латунь, никелированная

Технические примечания

- Серии QR1 (пластмасса) и QR2 (металл) не комбинируются друг с другом
- Для дальнейшей информации по монтажу и допускам применяемых шлангов см. главу «Технические данные».

Габариты

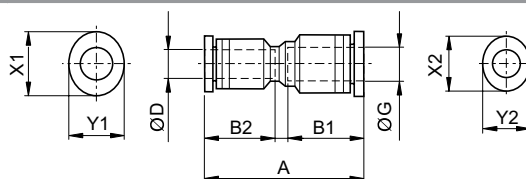

00117248

Номер материала	Присоединение G	Присоединение D	A	B1	B2	X1	X2	Y1	Y2	Поставляемое количество [Шт.]	Вес [кг]
R412005060	Ø 6	Ø 4	34,9	17	16	14	12	12	10	10	0,0052
R412005061	Ø 8	Ø 4	37,2	18,5	17	16	12	14	10	10	0,0131
R412005062	Ø 8	Ø 6	38,5	18,5	17	16	14	14	12	10	0,0069
R412005063	Ø 10	Ø 6	41	21	18,5	19	14	17	12	10	0,0202
R412005064	Ø 10	Ø 8	41	21	18,5	19	16	17	14	10	0,0109
R412005065	Ø 12	Ø 8	45	22,5	21	23	16	21	14	10	0,0289
R412005066	Ø 12	Ø 10	45	22,5	21	23	19	21	17	10	0,0164
R412005067	Ø 16	Ø 12	51,8	24,8	22,5	27	23	24	21	5	0,0272