

Штуцеры, муфты, пневмотрубки и вращающиеся соединения ▶ Резьбовые и промежуточные

быстроразъемные соединения
Серия QR1-S стандарт

- ▶ угловое резьбовое соединение 3-секционное, двойное ▶ Наружная резьба ▶ G 1/8 - G 3/8
- ▶ Быстроразъемное соединение, 6х ▶ Ø 4 - Ø 10 ▶ QR1-S-RW6



00117325

Окружающая температура мин./макс.
Рабочее давление мин./макс.

+0 °C / +60 °C
-0,95 bar / 10 bar

Материалы:


Винт
Корпус
Прокладка
Цанга
Разжимное кольцо
Приемник отпускового кольца
Резьбовой элемент

никелированная
Полибутилтерефталат
Акрилонитрил-бутадиен-каучук
Нержавеющая сталь
Полиоксиметилен
Цинковое литье под давлением; Латунь, никелированная
Латунь, никелированная

Технические примечания

- Серии QR1 (пластмасса) и QR2 (металл) не комбинируются друг с другом
- Уплотнение резьбы посредством врезанного кольца круглого сечения
- Для дальнейшей информации по монтажу и допускам применяемых шлангов см. главу «Технические данные».

Габариты

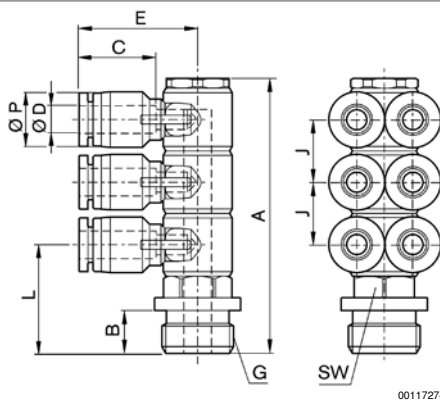

00117274

Номер материала	Присоединение G	Присоединение D	A	B	C	E	J	L	Ø P	SW	Поставляемое количество [Шт.]	Вес [кг]
R412005186	G 1/8	Ø 4	55,2	5	16	22,3	14	15,6	10,4	14	10	0,0435
R412005187	G 1/8	Ø 6	55,2	5	17	26,5	14	15,6	12,4	14	10	0,0495
R412005189	G 1/4	Ø 4	57,2	6	16	22,3	14	16	10,4	17	10	0,0465
R412005190	G 1/4	Ø 6	57,2	6	17	26,5	14	16	12,4	17	10	0,0525
R412005191	G 1/4	Ø 8	60,3	6	18,5	29,1	15	16,5	14,4	17	10	0,074
R412005194	G 3/8	Ø 6	58,2	7	17	26,5	14	15,5	12,4	21	10	0,0625
R412005195	G 3/8	Ø 8	61,3	7	18,5	29,1	15	16	14,4	21	10	0,079
R412005196	G 3/8	Ø 10	72,2	7	21	34,3	18	20,8	17,6	21	5	0,134