

Штуцеры, муфты, пневмотрубки и вращающиеся соединения ▶ Резьбовые и промежуточные

быстроразъемные соединения Серия QR1-S стандарт

▶ Y-образное промежуточное быстроразъемное соединение, переходное, двойной ▶ Быстроразъемное соединение ▶ Ø 6 - Ø 8 ▶ Быстроразъемное соединение, 4x ▶ Ø 4 - Ø 6 ▶ QR1-S-RYD



00117346

Окружающая температура мин./макс.
Рабочее давление мин./макс.

+0 °C / +60 °C
-0,95 bar / 10 bar

Материалы:


Винт
Корпус
Прокладка
Цанга
Разжимное кольцо
Приемник отпускного кольца

никелированная
Полибутилтерефталат
Акрилонитрил-бутадиен-каучук
Нержавеющая сталь
Полиоксиметилен
Цинковое литье под давлением; Латунь, никелированная

Технические примечания

- Серии QR1 (пластмасса) и QR2 (металл) не комбинируются друг с другом
- Для дальнейшей информации по монтажу и допускам применяемых шлангов см. главу «Технические данные».

Габариты

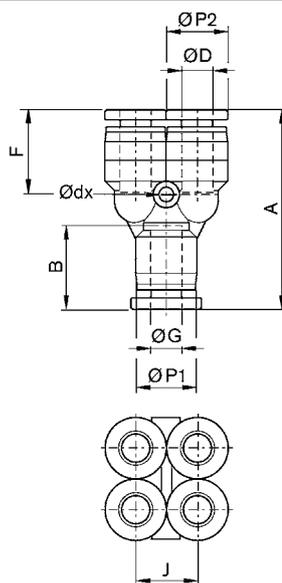

00117295

Номер материала	Присоединение D	Присоединение G	Ø dx	A	B	F	J	Ø P1	Ø P2	Поставляемое количество [Шт.]	Вес [кг]
R412005344	Ø 4	Ø 6	3,2	37,2	17	14,2	10,4	13	10,4	10	0,0128
R412005345	Ø 6	Ø 8	3,5	40,6	18,5	16,9	13	14,4	13	10	0,0175

Номера материалов, выделенные полужирным шрифтом, имеются на центральном складе в Германии. Более подробные данные см. «корзину покупок».

Каталог пневматического оборудования, в формате PDF в сети, по состоянию на 2017-02-21, © AVENTICS S.à r.l., оставляем за собой право на внесение изменений