

Штуцеры, муфты, пневмотрубки и вращающиеся соединения ► Дополнительная продукция

Серия QR2-C высококачественная сталь

- проходное быстроразъемное соединение, металл ► Быстроразъемное соединение ► Ø 4 - Ø 12
- Быстроразъемное соединение ► Ø 4 - Ø 12 ► QR2-C-RSM



00119558

Окружающая температура мин./макс.
Рабочее давление мин./макс.

-20 °C / +150 °C
-0,95 bar / 16 bar

Материалы:


Корпус
Прокладка
Цанга
Разжимное кольцо

Нержавеющая сталь
Фтор-каучук
Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь

Технические примечания

- Серии QR1 (пластмасса) и QR2 (металл) не комбинируются друг с другом
- Для дальнейшей информации по монтажу и допускам применяемых шлангов см. главу «Технические данные».

Габариты

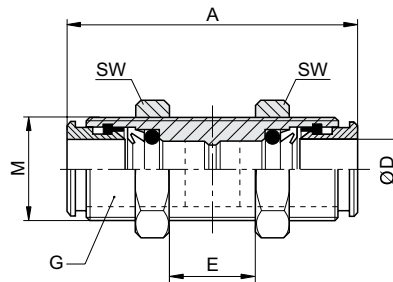

00119545

Номер материала	Присоединение G	Присоединение D	M	A	C	E 1)	SW	Поставляемое количество [Шт.]	Вес [кг]			
2544404000	Ø 4	Ø 4	M12x1	27	13,5	11	15	2	0,024			
2544406000	Ø 6	Ø 6	M14x1	32,5	16,2	16	17	2	0,031			
2544408000	Ø 8	Ø 8	M16x1	33	16,5	17	19	2	0,038			
2544410000	Ø 10	Ø 10	M18x1	37,5	18,7	19	21	2	0,051			
2544412000	Ø 12	Ø 12	M20x1	39,5	19,7	20	24	2	0,06			

1) Макс.