


Штуцеры, муфты, пневмотрубки и вращающиеся соединения ▶ Резьбовые и промежуточные

быстроразъемные соединения
Серия QR1-S стандарт

▶ Y - образное промежуточное быстроразъемное соединение, переходное ▶ Быстроразъемное соединение ▶ Ø 6 - Ø 12 ▶ Быстроразъемное соединение, 2x ▶ Ø 4 - Ø 10 ▶ QR1-S-RYR



00117317

Окружающая температура мин./макс.
Рабочее давление мин./макс.+0 °C / +60 °C
-0,95 bar / 10 bar


Материалы:

Винт
Корпус
Прокладка
Цанга
Разжимное кольцо
Приемник отпускного кольцаникелированная
Полибутилтерефталат
Акрилонитрил-бутадиен-каучук
Нержавеющая сталь
Полиоксиметилен
Цинковое литье под давлением; Латунь, никелированная

Технические примечания

- Серии QR1 (пластмасса) и QR2 (металл) не комбинируются друг с другом
- Для дальнейшей информации по монтажу и допускам применяемых шлангов см. главу «Технические данные».

Габариты

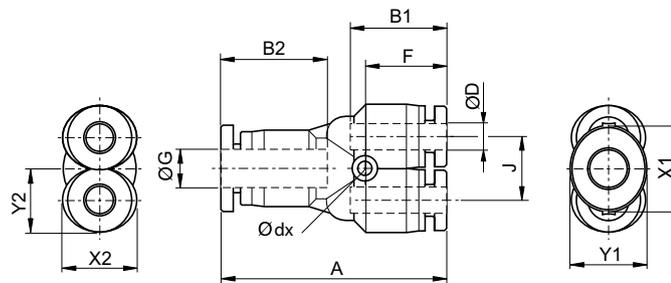

00117251

Номер материала	Присоединение G	Присоединение D	Ø dx	A	B1	B2	J	F	X1	X2	Y1	Y2
2121806040	Ø 6	Ø 4	2,2	36,9	16	17	9,3	15,2	14	12	12	10
R412005081	Ø 8	Ø 4	3,2	40,7	17	18,5	12	16,2	16	12	14	10
2121808060	Ø 8	Ø 6	3,2	40,7	17	18,5	12	16,9	16	14	14	12
2121810080	Ø 10	Ø 8	4,2	49,5	18,5	21	14	20	19	16	17	14
R412005082	Ø 10	Ø 6	4,2	49,5	18,5	21	14	19,4	19	14	17	12
R412005080	Ø 12	Ø 10	4,2	53,5	21	22,5	16	21,5	23	19	21	17
R412005083	Ø 12	Ø 8	4,2	53,5	21	22,5	16	20,2	23	16	17	14

Номер материала	Присоединение G	Поставляемое количество [Шт.]	Вес [кг]									
2121806040	Ø 6	10	0,0076									
R412005081	Ø 8	10	0,0143									
2121808060	Ø 8	10	0,0101									
2121810080	Ø 10	10	0,0164									
R412005082	Ø 10	10	0,0228									
R412005080	Ø 12	10	0,0255									
R412005083	Ø 12	10	0,0331									