

Штуцеры, муфты, пневмотрубки и вращающиеся соединения ▶ Дополнительная продукция

Серия QR2-C высококачественная сталь

▶ Т-образное промежуточное быстроразъемное соединение ▶ Быстроразъемное соединение ▶ Ø 4 - Ø 12

▶ Быстроразъемное соединение, 2x ▶ Ø 4 - Ø 12 ▶ QR2-C-RTK



00119560

Окружающая температура мин./макс.

-20°C / +150°C

Рабочее давление мин./макс.

-0,95 bar / 16 bar

Материалы:

Корпус

Нержавеющая сталь

Прокладка

Фтор-каучук

Цанга

Нержавеющая сталь


Разжимное кольцо

Нержавеющая сталь

Технические примечания

- Серии QR1 (пластмасса) и QR2 (металл) не комбинируются друг с другом
- Для дальнейшей информации по монтажу и допускам применяемых шлангов см. главу «Технические данные».

Габариты

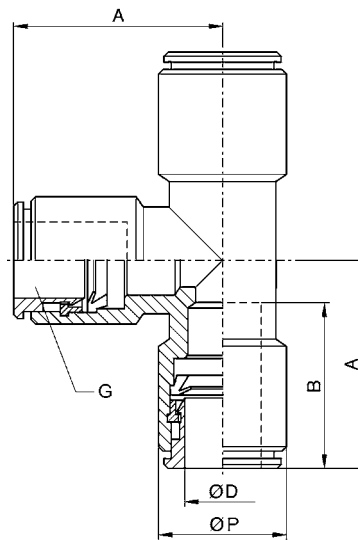

00119547

Номер материала	Присоединение G	Присоединение D	A	B	Ø P	Поставляемое количество [Шт.]	Вес [кг]					
2544304000	Ø 4	Ø 4	17	15	9	2	0,014					
2544306000	Ø 6	Ø 6	20	16	12	2	0,029					
2544308000	Ø 8	Ø 8	21	18	14	2	0,031					
2544310000	Ø 10	Ø 10	25	19	16	2	0,055					
2544312000	Ø 12	Ø 12	27	20	18	2	0,059					

Дополнительные продукты

Номера материалов, выделенные полужирным шрифтом, имеются на центральном складе в Германии. Более подробные данные см. «корзину покупок».

Каталог пневматического оборудования, в формате PDF в сети, по состоянию на 2014-10-23, © AVENTICS S.a.r.l., оставляем