

## Пневмораспределители ▶ Пневмоглушитель

## Пневмоглушитель, Серия SI1

## ▶ Металлическая оплетка



00134016

Рабочее давление мин./макс.  
Окружающая температура мин./макс.  
Рабочая среда


0 bar / 15 bar  
-10°C / +150°C  
Сжатый воздух

Материалы:  
Пневмоглушитель  
Резьбовой элемент

Металлическая оплетка  
Алюминий

Присоединение сжатого воздуха	Уровень звукового давления [dB]	Qn [l/min]	Объем заказа [Шт.]	Номер материала
G 1/8	94	520	10	R412010283
G 1/4	96	810	10	<b>R412010245</b>
G 3/8	98	1800	5	<b>R412010246</b>
G 1/2	100	3000	5	<b>R412010247</b>
G 3/4	102	5800	2	<b>R412010248</b>
G 1	104	8500	2	<b>R412010249</b>

## Габариты

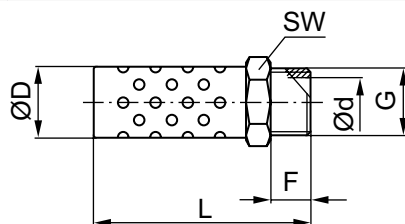

00135346

Номер материала	Присоединение G	L	F	D	d	SW						
R412010283	G 1/8	33,5	6	10,4	6	11						
R412010245	G 1/4	42,5	8,5	13,4	8,5	14						
R412010246	G 3/8	49,2	9	16,5	12	17						
R412010247	G 1/2	65,2	11	21,5	15	22						
R412010248	G 3/4	74,5	12	26,5	20	27						
R412010249	G 1	91	15,5	32,3	26	34						

Уровень звукового давления, измеренный при 6 бар на удалении 1 м