

Пневмораспределители ▶ Пневмоглушитель

Пневмоглушитель, Серия SI1

▶ Полиэтилен




P100_064

Рабочее давление мин./макс. 0 bar / 10 bar
 Окружающая температура мин./макс. -25°C / +80°C
 Рабочая среда Сжатый воздух

Материалы:
 Пневмоглушитель Полиэтилен
 Резьбовой элемент Полиэтилен

Присоединение сжатого воздуха	Уровень звукового давления [dB]	Qn	Объем заказа	Вес	Номер материала
		[l/min]	[Шт.]	[kg]	
M5	-	-	5	0,001	1827000018
G 1/8	78	1500	5	0,002	1827000019
G 1/4	80	3100	5	0,003	1827000020
G 3/8	85	5300	2	0,008	1827000021
G 1/2	88	7000	1	0,013	1827000022
G 3/4	-	-	1	0,04	1827000023
G 1	-	-	1	0,055	1827000024

Габариты

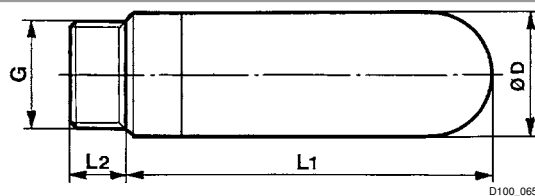

D100_065

Номер материала	Присоединение G	Ø D	L1	L2								
1827000018	M5	6,5	17,5	4								
1827000019	G 1/8	12,5	28,5	5,5								
1827000020	G 1/4	15,5	34,5	8								
1827000021	G 3/8	18,5	56	11,5								
1827000022	G 1/2	23,3	66,5	11								
1827000023	G 3/4	38,5	115,5	16								
1827000024	G 1	49	140	21								

Уровень звукового давления, измеренный при 6 бар на удалении 1 м